


MAY WE
INTRODUCE:



BraceFITTING ブレースフィッティング

IP68 conduit protection for extreme conditions

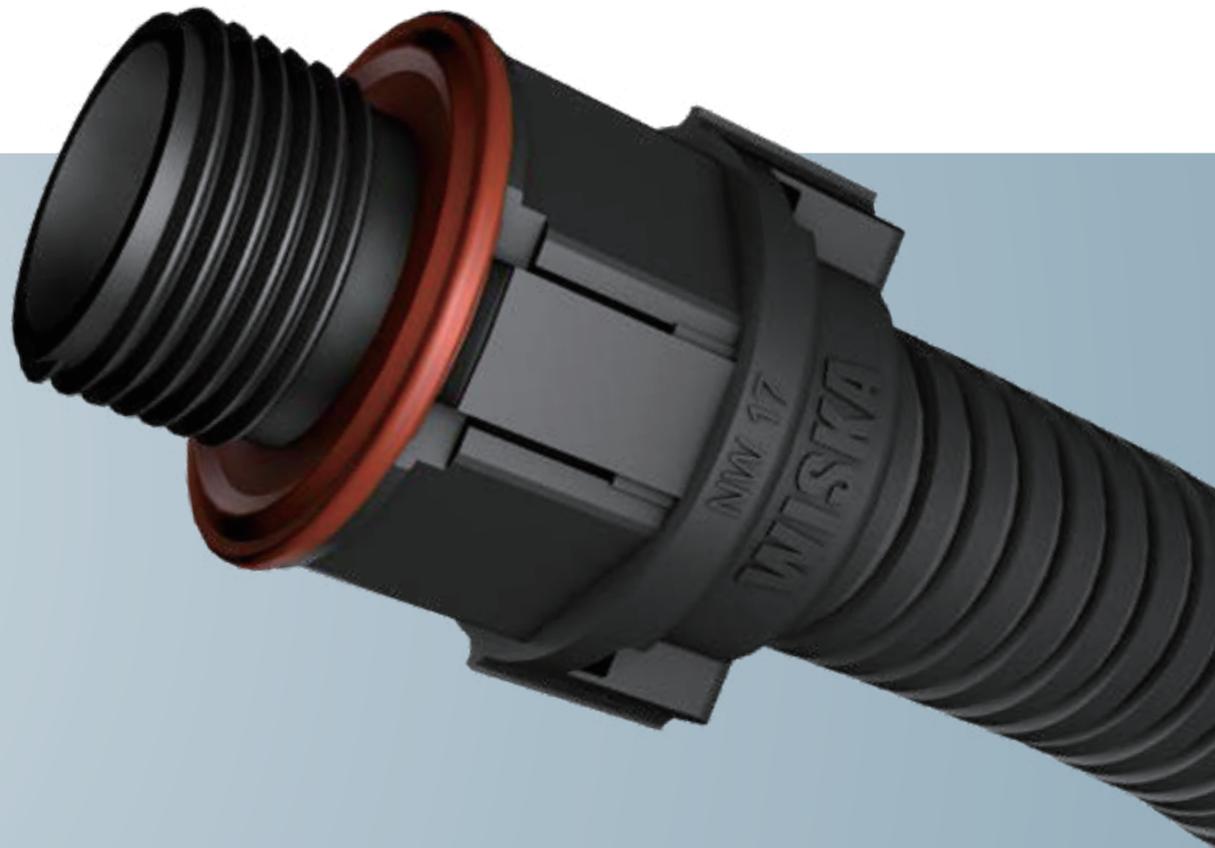

EN 45545

欧州鉄道規格対応

Easy to use

1つの工具で素早く開閉できるクラスピング方式

Brace cable protection

ブレースシステムが加わったことにより、我々の製品ラインナップにケーブル保護のカテゴリが増えました。一体型シーリングを備えたポリアミド製BraceFITTINGは、当社独自の開発と製造の成果であり最高の基準を満たしています。


ポリアミドと金属製のフィッティング・コンジット・スリーブ、そしてアクセサリから成る包括的な製品グループが、ケーブル保護システムを完成させています。

主な機能

Key features

詳しい情報を
動画でチェック

BraceFITTING

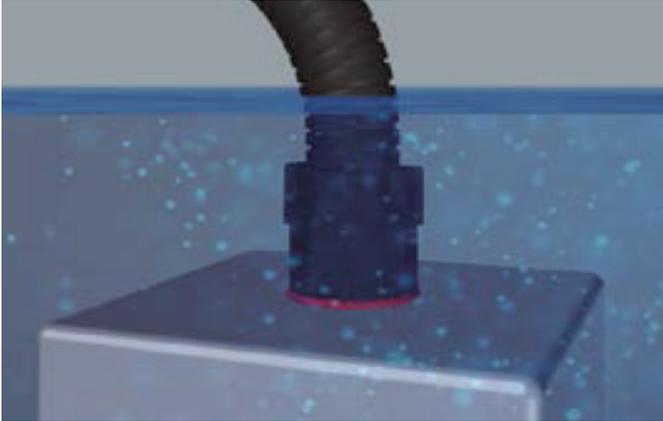


高い保護水準

非金属製のブレースフィッティングは、すべての機種でIP68を提供します。




確実な結束

不意な力が加わった場合でも高い保持力を有します。

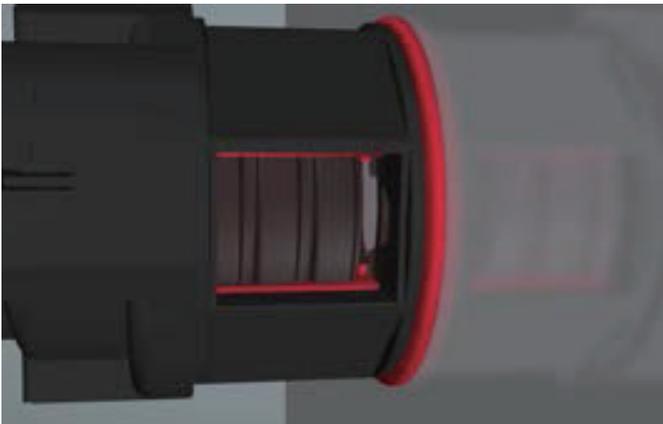

2重のセキュリティ

直接注入されたOリングは、確実な設置と安全なシールド性能を保証。

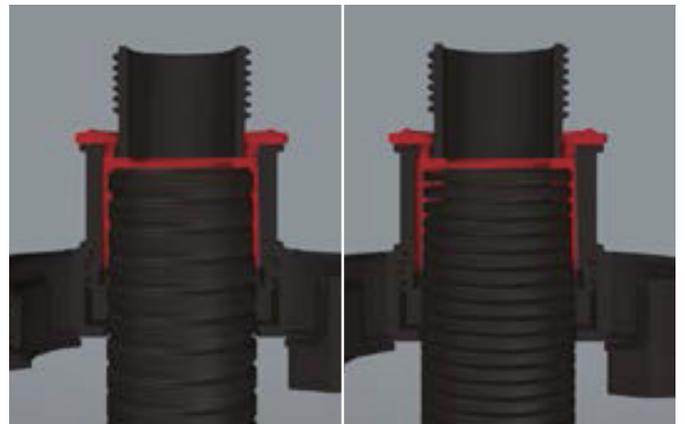


工数の削減

全体にフィットする一体構造。

ブレースフィッティングは様々な業種で活躍しています

BraceFITTING is used in these industries

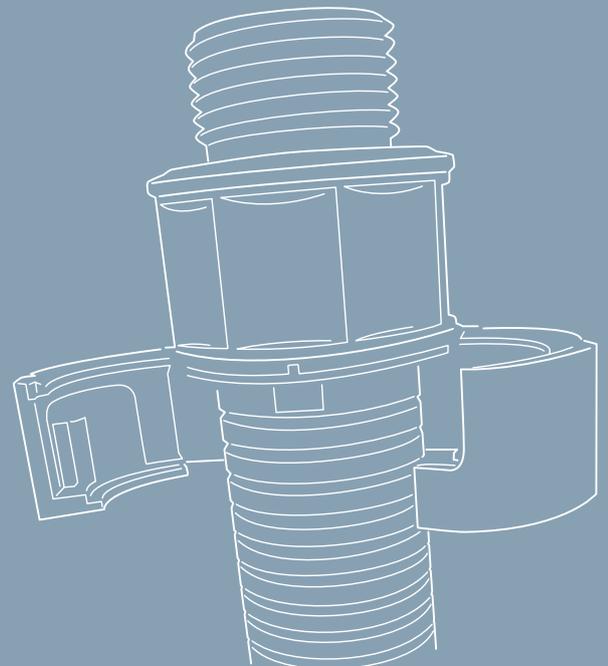

フィッティングパーツオプション Fitting options

テクニカルデータ

Technical data



保護等級	IP68
周囲温度	-40~100℃
材質	ポリアミド UL94-V0/TPU
サイズ	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50 & M63
カラー	● ● ●



BraceFITTING



スィベル機能付き

BraceFITTING with metal connecting thread



BraceFITTING with 45° angle



BraceFITTING with 90° angle



スィベル機能付き

BraceFITTING with standard cable gland



EMC対応品
スィベル機能付き

BraceFITTING with cable gland for EMC protection



BraceFITTING® with VentGLAND



BraceFITTING Adaptor



BraceFITTING Y-Connector




BraceFITTING T-Connector

BraceFITTING, EBFS, polyamide, metric



EBFS



WEB詳細ページ


保護等級 IP68
 周囲温度 -40~100℃
 材質 グラウンド ポリアミド UL94-V0/ガスケット TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW			VD (mm)			TL (mm)	
EBFS-07-12	10106844	10106861	7	M 12x1,5	10	21,60	6	17	35,1	50
EBFS-10-12	10106845	10106862	10	M 12x1,5	10	24,80	7	20	38,6	50
EBFS-10-16	10106846	10106863	10	M 16x1,5	10	24,80	9	20	39	50
EBFS-12-16	10106847	10106864	12	M 16x1,5	10	27,50	11,50	22	37,2	50
EBFS-12-20	10106848	10106865	12	M 20x1,5	12	27,50	12	22	39,2	50
EBFS-14-20	10106849	10106866	14	M 20x1,5	12	30	12	25	41,5	50
EBFS-17-20	10106850	10106867	17	M 20x1,5	12	32,65	14,80	27	41,5	50
EBFS-17-25	10106851	10106868	17	M 25x1,5	12	32,65	15,50	27	41,5	50
EBFS-23-25	10106852	10106869	23	M 25x1,5	14	42	19	36	50,3	25
EBFS-23-32	10106853	10106870	23	M 32x1,5	14	47,30	19	36	50,3	25
EBFS-29-32	10106854	10106871	29	M 32x1,5	14	47,30	26	41	53	25
EBFS-29-40	10106855	10106872	29	M 40x1,5	14	47,30	26	41	53	25
EBFS-36-40	10106856	10106873	36	M 40x1,5	14	54,90	33,50	50	54,6	10
EBFS-36-50	10106857	10106874	36	M 50x1,5	15	54,90	33,50	50	54,6	10
EBFS-48-50	10106858	10106875	48	M 50x1,5	16	68	42,50	60	56,8	5
EBFS-48-63	10106859	10106876	48	M 63x1,5	16	68	44	60	56,8	5

BraceCONDUIT, BCA-D, polyamide PA6 V0, divided



BCA-D

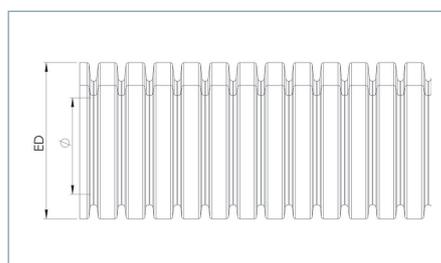

WEB詳細ページ



周囲温度 -40~140℃
 材質 PA6 UL94-V0

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)			B (mm)			PU (m)
BCA-10-D	10107127	10107120	10	12,9	7,90	4	2,8	60	0,5	50
BCA-12-D	10107128	10107121	12	15,8	10,30	4	2,9	75	0,6	50
BCA-17-D	10107129	10107122	17	21	13,90	4,3	2,9	85	0,6	50
BCA-23-D	10107130	10107123	23	28,3	20,50	5,1	3,4	130	0,8	50
BCA-29-D	10107131	10107124	29	34,5	26,60	5,1	3,4	140	0,8	25
BCA-36-D	10107132	10107125	36	41,8	32	6,2	4	160	0,8	25
BCA-48-D	10107133	10107126	48	54,2	43	6,2	4	170	0,8	25

About WISKA®

WISKAは電気器具、船用照明・CCTV監視カメラ及び造船素材製造において世界を牽引するサプライヤーです。
1919年に創業されたファミリー経営のWISKAは今日、世界中に260人の従業員を抱えています。
ドイツ本社で研究開発施設、製造工場を運営し、
世界中の代理店や子会社が、迅速で効率的な現場でのお客様サポートを提供しています。

Your expert for good times and quality manufacturing.
All products can be found at www.wiska.com

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Germany

contact@wiska.de
www.wiska.com



® Registered WISKA brands are protected by trademark law in several countries.

 株式会社 **壬生電機製作所** <https://www.mibudenki.co.jp>

本社・工場	〒601-8354 京都市南区吉祥院仁木ノ森町50 TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455
東京営業所	〒140-0013 東京都品川区南大井3-17-9 TEL:03-5764-5550 FAX:03-5764-5551
名古屋営業所	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-205-1 TEL:052-775-1115 FAX:052-775-1119
京都営業所	〒601-8354 京都市南区吉祥院仁木ノ森町50 TEL:075-681-8563 FAX:075-661-0455
九州営業所	〒802-0075 福岡県北九州市小倉北区昭和町20-7 TEL:093-923-3800 FAX:093-923-3801

本資料の掲載内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。